SL0.1823.153

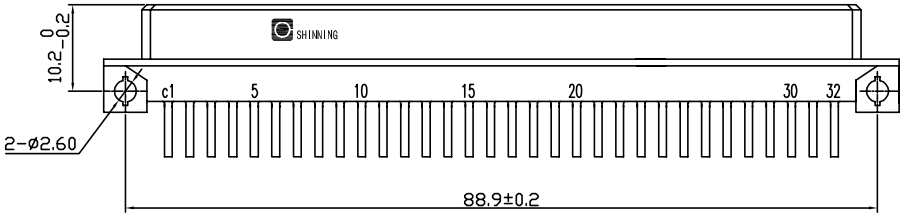

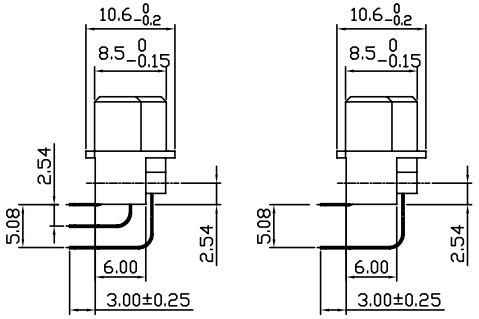

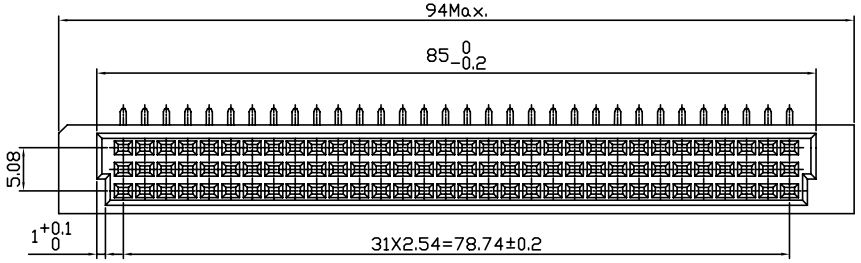

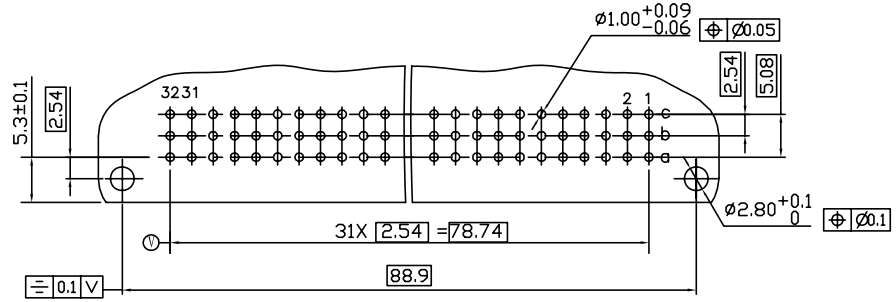

RECOMMENDED PCB LAYOUT

1823-X32-7X-0

- 系列代码
- 焊接安装
- 母型
- 每排引脚数32
- 弯脚
- 接触区镀层:

代码	定义
2	触点镀Au 0.38μm
3	触点镀 Gold flash

- 标准型

代码	定 义
2	二排引脚
3	三排引脚

技术要求:

1. 主体零件材料
   塑胶体: PBT 灰白色 UL94V-0
   端　子: 磷青铜,镍底1.27μm Min.,
   前端接触区镀层见料号描述,
   尾端焊接区镀雾锡3~5μm.
2. 电气特性
   额定电流: 1.5A (20℃时)
   接触电阻: ≤20 mΩ
   绝缘电阻: ≥10^6MΩ
   耐电压: 1000 Vr.m.s, 1mA, 60s
3. 机械特性
   插入力: ≤0.94N/pin
   拔出力: ≥0.15N/pin
4. 环境参数
   工作温度: -55℃~+125℃
5. 应用标准: DIN41612
6. 包装和储存
   包装数量: 15PCS/吸塑盒
   包装方式: 吸塑盒、小内箱、大外箱
   储存条件: 环境温度-10℃~+40℃
   相对湿度在80%以下
7. 安装方式: PCB焊接方式安装。
8. 产品环保信息
   RoHS符合性: 满足
   工艺性:　无铅

ⓐ 未注公差见下表

X.	±0.50	X.°	±3°
.X	±0.38	.X°	±2°
.XX	±0.25		

ⓐ	1		刘胜军	2007.02.03
标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		陈润生 2005.07.05		
审核		?		2007.02.07
工艺		?		2007.02.07 17:47:43 +08'00'
标准化		?		2007.02.07 17:48:26 +08'00'
批准		?		

欧式R型弯母
焊接型/3(2)X32

1823-X32-7X-0

SL0.1823.153

投影标记	版次	重量	比例
	A0		

共 1 张　第 1 张

SHINNING 深圳盛凌电子有限公司

此图纸仅供客户参考，更新后恕不通知